



WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania podwozia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować zagrożenie dla twojego dziecka. Dla dobra najdroższego pasażera należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem użytkowania podwozia.


- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie należy pchać wózka biegając, uprawiając jogging, jazdę na wrotkach ani rolkach, gdy podwozie używane jest jako wózek.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Należy zapobiegać poważnym urazom dziecka stosując pasy bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Paczki lub dodatkowe akcesoria umieszczane na ręczce podwozia mogą być przyczyną utraty jego stabilności.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Należy zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Siedzisko nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Przeznaczone dla dzieci mających co najmniej 12 miesięcy i samodzielnie siedzących.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Dziecko może ześlizgnąć się do otworów na nogi i udusić się.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
 - Nie dopuszczać, aby którakolwiek część działa dziecka, ubrania, sznurowadła lub zabawki miała kontakt z ruchomymi częściami,
 - Nie używać podczas złej pogody np. opadów śniegu, lodu.
 - Należy zachować szczególną ostrożność i wolniejszą prędkość na powierzchniach mokrych lub nierównych.
 - Należy często sprawdzać pasażera(ów) podczas użytkowania w ekstremalnych gorących lub zimnych warunkach pogodowych w celu uniknięcia wyczerpania termicznego lub hipotermii. Zapewnić odpowiednią wentylację komory siedziska oraz odpowiedniego nawodnienia dziecka/dzieci.
 - Zalecane wartości graniczne temperatury 32°F do 100°F (0°C – 38°C).
 - Nie należy używać z dziećmi, które przekraczają ograniczenia wagowe.
 - Nie wolno używać rozpuszczalników, czyścić wodą z łagodnym mydłem.
 - Nie korzystaj z podwozia POD na schodach. Powstałe uszkodzenia podwozia POD nie będą objęte gwarancją.
 - Siedzisko podwozia przeznaczone dla jednego lub dwójki dzieci. W przypadku korzystanie przez jedno dziecko, musi być ono posadzone na środku siedziska.
 - Maksymalne całkowite obciążenie – 100lbs (45kg) (łącznie ciężar dziecka/dzieci i bagażu).
 - Maksymalna waga bagażu – 8lbs (3,6kg)
 - Sprawdzać ciśnienie w oponach przed każdym użytkowaniem. Opony powinny być napełnione max. do 50psi.

Stelaż

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem podwozia upewnij się, że wszystkie mechanizmy składania zostały zapięte.



1 Wyjąć podwozie z pudełka i odłożyć koła na bok.



2 Umieścić rączkę w wspornikach mocujących, aż obie strony rączki zaskoczą w odpowiednie miejsce.



3 W celu rozłożenia podwozia należy podnieść rączkę do góry z dala od dolnej ramy, aż stelaż podwozia zatrzaśnie się i zablokuje w odpowiedniej pozycji.



4 Odwrócić podwozie i przypiąć czerwony pas zabezpieczający poniżej mechanizmu składania po prawej stronie podwozia.



Budka



- 1 Ułożyć podwozie tak, by rączka spoczywała na podłodze. Umieścić biały zabezpieczający pręt w górnej części kieszeni siedziska.



- 2 Włożyć pręt zabezpieczający do czarnych wsporników budki umieszczonych po każdej stronie stelaża.



- 3 Umieścić biały zabezpieczający pręt w środkowej części kieszeni siedziska.



- 4 Włożyć pręt zabezpieczający do czarnych wsporników budki umieszczonych po każdej stronie stelaża.

Tylne koła oraz hamulec postojowy





- 1 Aby zamontować tylne koła, należy delikatnie Wsunąć jego oś do otworu w stelażu do momentu, Gdy koła zatrzasną się we właściwej pozycji.



- 2 W celu zdjęcia tylnych kół należy wcisnąć przycisk zwalnający i jednocześnie delikatnie zsunąć koła ze stelaża.

UWAGA! Należy się upewnić, iż koła zostały odpowiednio zabezpieczone na stelażu, poprzez delikatne próby wyciągnięcia kół po zamontowaniu.

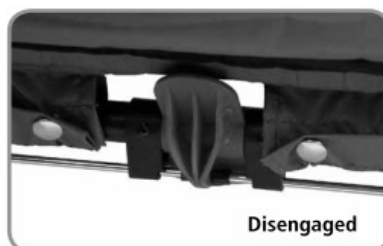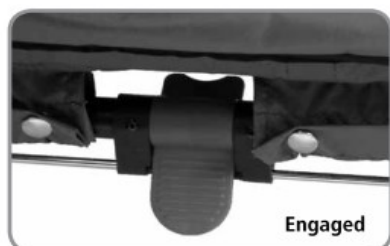


Ostrzeżenie: Przed wsadzeniem lub wyjęciem dziecka z wózka należy zablokować urządzenie hamujące.


- 1 Aby zablokować tylny hamulec parkowania należy wcisnąć pedał. Podniesienie pedału spowoduje zwolnienie Hamulca.

Pasy bezpieczeństwa

Przy zastosowaniu z jednym pasażerem



1 Przypiąć klamry pasów barkowych uprząży do środkowych klamer na oparciu siedzenia.



1 Umieścić dziecko na środku siedzenia. Przypiąć klamrę pasów barkowych do środkowej klamry krocza, a następnie przypiąć klamry pasów biodrowych

UWAGA! - W przypadku przewożenia jednego dziecka, musi być ono zawsze usadowione na środku siedzenia

Przy zastosowaniu z dwoma pasażerami



1 Przypiąć klamry pasów barkowych uprząży do dwóch prawych klamer na oparciu siedzenia.



2 Umieścić dziecko po prawej stronie siedzenia. Przypiąć klamrę pasów barkowych do klamry krocza. Środkowa klamra krocza nie będzie miała załączonych pasów ramieniowych.


3 Następnie przypiąć klamry pasów biodrowych

4 Powtórzyć kroki 2, 3 dla drugiego dziecka po lewej stronie siedzenia.



Pasy bezpieczeństwa – regulacja pasów bezpieczeństwa

Regulacja długości pasów ramiennych

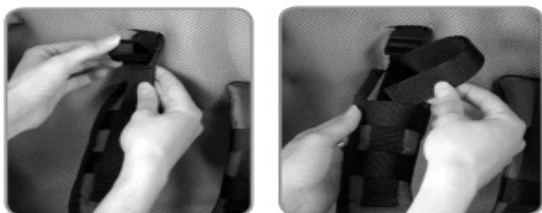

1 Przewlec pasek przez plastikową prowadnicę na górnej klamrze, aby wydłużyć lub skrócić pasy. następnie nawlec pasek przez przednią uprząż ramienną.

Regulacja długości pasa krocza



1 Przewlec pasek przez plastikową prowadnicę poniżej klamry, aby wydłużyć lub skrócić pas krocza.

Regulacja długości pasów biodrowych



1 Przewlec pasek przez biodrową prowadnicę, aby wydłużyć lub skrócić pasy biodrowe.

Regulacja wysokości pasów ramiennych



1 Przesunąć oparcie siedzenia w dół celem odsłonięcia górnej klamry uprząży.



2 Odpiąć klamrę d oparcia siedzenia.



3 Przesunąć klamrę w dół do żądanej wysokości.



4 Przewlec klamrę pasa przez otwór w oparciu siedzenia.



5 Zapiąć klamry i powtórzyć czynność po drugiej stronie.

Regulowana rączka

Podwozie POD posiada dwa poziomy wysokości rączki.



Poziom wyższy



Poziom niższy




1 W celu zmiany wysokości poziomu rączki należy nacisnąć przyciski po obu stronach rączki przy jednoczesnym pociągnięciu rączki do siebie.



1 Odwrócić rączkę i ponownie wsunąć do wsporników mocujących rączkę do momentu, gdy obie strony zaskoczą w swoje miejsce.

Hamulec ręczny

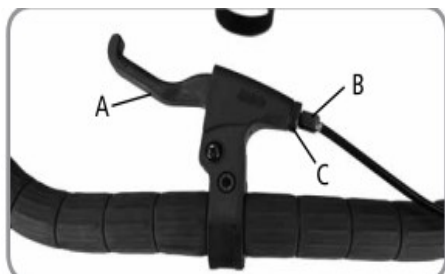

Podwozie POD zostało wyposażone w hamulec ręczny w celu zapewnienia wygody podczas uprawiania joggingu czy spacerów.

1 Aby korzystać z hamulca ręcznego należy upewnić się, że klocki hamulcowe zostały prawidłowo zamontowane. Ścisnąc hamulec ręczny można zapewnić sobie lepszą kontrolę nad wózkiem podczas biegania lub uprawiania joggingu.

Regulacja hamulca ręcznego:

Jeżeli działanie hamulca jest nieprawidłowe, należy pięć- lub sześciokrotnie ścisnąć rączkę hamulca (A). Jeżeli problem nie został usunięty, należy poluzować cylindryczny pierścień (B) hamulca w celu wyregulowania małego pierścienia (C), a następnie odsunąć mały pierścień od rączki, aby docisnąć kabel. (Zachować ostrożność, aby nie dokręcić go zbyt mocno)

W celu zablokowania pierścieni należy dokręcić pierścień cylindryczny (B) w stronę rączki, przytrzymując mały pierścień (C) w miejscu.



2 W celu zmiany pozycji hamulca ręcznego na pałku Rączki, należy poluzować śrubę używając załączonego klucza imbusowego. Obrócić moduł hamulca ręcznego na pałku rączki do momentu, gdy znajdzie się on w wygodnej dla użytkownika pozycji. Dokręcić śrubę w celu zamocowania hamulca ręcznego.

Przechowywanie i składanie moskitiery budki.

W celu zwinięcia moskitiery budki należy:



1 Całkowicie odpiąć zamek moskitiery.



2 Zwinąć moskitierę do górnej części podwozia.



3 Zabezpieczyć moskitierę przed rozwinięciem przy wykorzystaniu dołączanej pętelki oraz baryłki.

Składanie



1 Wyjąć dziecko/dzieci z siedziska. Odpiąć czerwony pas bezpieczeństwa od stelaża. Następnie stanąć przodem do podwozia i pociągnąć w górę pasy ułatwiające łatwe składanie z lekkim szarpnięciem.



2 Przypiąć pasek składania do dolnej części ramy podwozia.

Pielęgnacja i konserwacja podwozia

Siedzisko oraz rama

Siedzisko podwozia oraz ramę należy czyścić przy pomocy wilgotnej szczoteczki zanurzonej w wodzie z mydłem.

Okienka

Okienka z tworzywa sztucznego mogą ulegać pękaniu w niskich temperaturach. W przypadku przechowywania podwozia lub pozostawienia go w niskiej temperaturze, należy podwozie pozostawić do rozgrzania przez rozłożeniem lub złożeniem.

Koła oraz osie

Chcąc zachować trwałość podwozia należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu kół oraz osi przed każdym korzystaniem z niego. Regularne używanie smaru silikonowego uchroni koła, ramę przed skutkami wilgoci (rdzą). Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowanego przedstawiciela.

Przechowywanie

Działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie pokrycia siedziska i wysuszenie opon, więc przechowywanie wózka wewnątrz budynku przedłuży jego atrakcyjny wygląd. Jednakże, w przypadku przechowywania wózka na zewnątrz, należy używać wodoszczelnego pokrowca w celu ochrony wózka przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych.

W przypadku korzystania z POD jako przyczepki nie należy przechowywać podwozia połączonego z rowerem.

ZESTAWY DO KONWERSJI

Podwozie POD oferuje trzy różne zestawy konwersji: wózek do joggingu, wózek spacerowy oraz przyczepkę. Wszystkie elementy do konwersji sprzedawane są oddzielnie, co pozwala wybrać zestaw taki jaki chcemy. Wszystkie zestawy łatwe w montażu bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. W ofercie również folia przeciwdeszczowa sprzedawana osobno.



WÓZEK DO JOGGINGU



WÓZEK SPACEROWY



PRZYCZEPKA

Euro-Trade[®]

Wyłączny importer i dystrybutor marki
Baby Jogger w Polsce
EURO-TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Polska.
www.dlodzioci.euro-trade.pl